
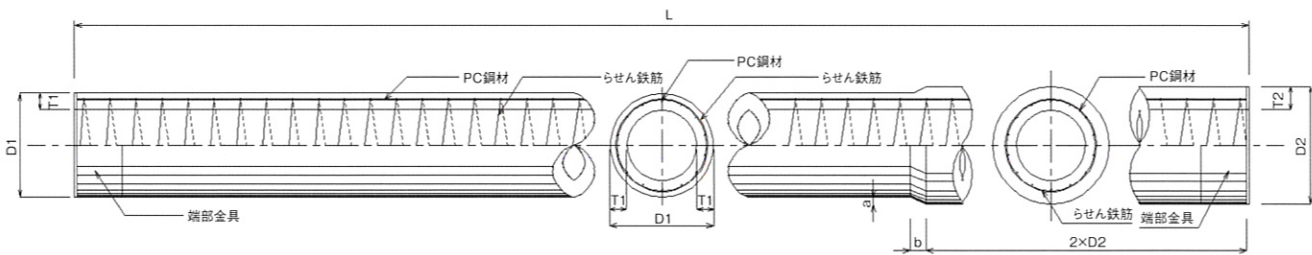


ナルックス-105-STパイプ ナルックス105NA-STパイプ

ナルックス-105-STパイプ及びナルックス105NA-STパイプは、ナルックス105(NA)パイプに拡径部を設けた超高強度プレストレストコンクリート拡径パイプです。MRXX工法のような高支持力工法に対応し、ナルックス105(NA)パイプと組み合わせて使用することにより経済設計を可能にします。

(NA:常圧蒸気養生)

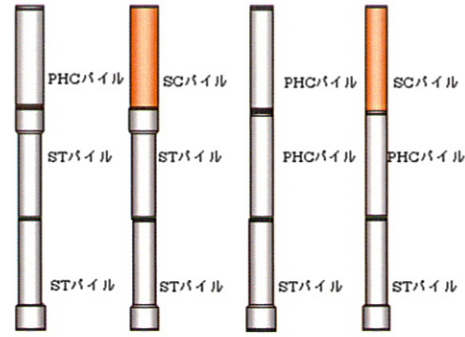

標準仕様

呼び名 D	寸法		杭種	長さ L (m)	厚さ T(mm)			PC鋼棒				有効プレストレス (N/mm ²)			
	本体 (mm)	拡径部 (mm)			呼び名(mm)	本数 (本)	Type S	Type M	Type L	Type S	Type M	Type L	Type S	Type M	Type L
3035	300	350	A	4~13	60	-	-	7.1	-	-	6	4.0	-	-	
			B	4~15				9.0				8			8.0
			C	10.0				8				10.0			
3540	350	400	A	4~13	60	65	70	7.1	9.0	9.0	7	4.0	4.0	4.0	
			B	4~15				10.0	10.0	10.7	8	8.0	8.0	8.0	
			C	10.7				11.2	11.2	8	10.0	10.0	10.0		
4045	400	450	A	4~15	65	75	80	7.1	7.1	7.1	10	4.0	4.0	4.0	
			B					10.0	10.7	10.7	10	8.0	8.0	8.0	
			C					10.7	11.2	12.6	10	10.0	10.0	10.0	
4050	400	500	A	4~15	65	75	80	7.1	7.1	7.1	10	4.0	4.0	4.0	
			B					10.0	10.7	10.7	10	8.0	8.0	8.0	
			C					10.7	11.2	12.6	10	10.0	10.0	10.0	
4550	450	500	A	4~15	70	80	90	9.0	9.0	9.0	8	4.0	4.0	4.0	
			B					9.0	9.0	10.0	16	8.0	8.0	8.0	
			C					10.0	10.0	10.7	16	10.0	10.0	10.0	
5060	500	600	A	4~15	80	90	100	9.0	9.0	10.0	9	4.0	4.0	4.0	
			B					9.0	10.0	10.0	18	8.0	8.0	8.0	
			C					10.0	10.7	11.2	18	10.0	10.0	10.0	
6070	600	700	A	4~15	90	100	120	9.0	9.0	10.0	12	4.0	4.0	4.0	
			B					9.0	10.0	10.0	24	8.0	8.0	8.0	
			C					10.0	10.7	11.2	24	10.0	10.0	10.0	
7080	700	800	A	4~15	100	110	140	10.0	10.0	11.2	13	4.0	4.0	4.0	
			B					10.0	10.0	11.2	26	8.0	8.0	8.0	
			C					11.2	11.2	12.6	26	10.0	10.0	10.0	
8090	800	900	A	4~15	110	120	160	10.0	10.0	11.2	17	4.0	4.0	4.0	
			B					10.0	10.0	11.2	34	8.0	8.0	8.0	
			C					11.2	11.2	12.6	34	10.0	10.0	10.0	
90100	900	1000	A	4~15	120	130	160	10.0	10.0	11.2	20	4.0	4.0	4.0	
			B					10.0	10.0	11.2	40	8.0	8.0	8.0	
			C					11.2	12.6	12.6	40	10.0	10.0	10.0	
100110	1000	1100	A	4~15	130	140	160	10.0	10.0	11.2	24	4.0	4.0	4.0	
			B					10.0	10.0	11.2	48	8.0	8.0	8.0	
			C					11.2	12.6	12.6	48	10.0	10.0	10.0	